



Цифровой коллектор

testo 558s - цифровой коллектор
с блоком 4-ходовых клапанов и
интуитивно понятным сенсорным экраном

Интуитивно понятное управление приложением в вашем коллекторе
благодаря сенсорному экрану и графической визуализации измерений

Полная гибкость благодаря уникальной возможности управления с
помощью сенсорного экрана, классическому управлению с клавиатуры
и приложению testo Smart App. Кривые изменения измеренных
значений за 30 минут. Все в одном приборе: Все приложения в одном
коллекторе благодаря беспроводному подключению к
интеллектуальным датчикам testo, токоведущему зажиму, вакуумному насосу
и шкале хладагента. Совместимость A3 и A2L обеспечивает максимальную
безопасность даже с легковоспламеняющимися хладагентами.
Всегда готов к работе благодаря гибридной системе зарядки,
состоящей из аккумуляторов и перезаряжаемой батареи (USB-C).

Такая же интуитивно понятная работа, как на смартфоне, - вот что
обеспечивает цифровой коллектор testo 558s. Управление с помощью
сенсорного экрана еще больше упрощает настройку, управление и
документирование. В качестве альтернативы прибором можно
управлять полностью через приложение testo Smart App или с помощью кнопок для
работы в перчатках. Чтобы еще больше упростить повседневную работу,
результаты измерений могут отображаться на большом цветном
дисплее в виде четких графиков и 30-минутных кривых тренда.

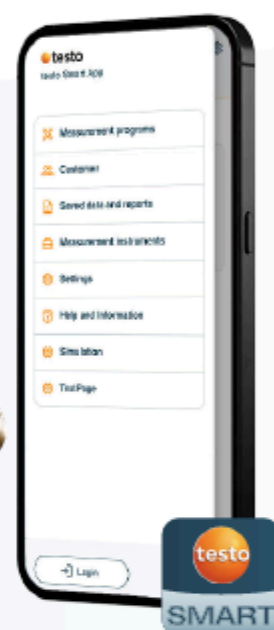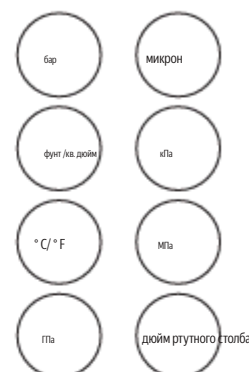

приложение testo Smart
для бесплатного скачивания



Высокая точность измерения, составляющая 0,25% от полной
шкалы, также обеспечивает надежную оценку. Благодаря большому
количеству сохраненных меню измерений и возможности
подключения ко всей линейке холодильных систем Testo можно
управлять любым приложением через коллектор. Для
максимальной безопасности коллектор совместим с
легковоспламеняющимися хладагентами классов A3 и A2L. С более чем 96

хладагентами, хранящимися в коллекторе, и регулярные
обновления OTA, коллектор всегда обновлен.

Технические данные / принадлежности / данные для заказа.

Общие технические	
характеристики Рабочая температура	от -20 до + 50 °C
Температура	от -20 до + 60 °C
хранения Тип батареи	Встроенная перезаряжаемая батарея (USB-C): литий-ионный аккумулятор 18650 Сменный аккумулятор 3 щелочные батареи
Время автономной работы с подсветкой и Bluetooth®	типа AA ≤ 70 часов работы
Автоматическое отключение питания	через 10 минут при отсутствии подключения через Bluetooth®
Размеры	229 x 112,5 x 71 мм
Вес	1,3 кг
Класс защиты	IP54
Дисплея	Емкостный сенсорный экран
Bluetooth® ТЕХНОЛОГИЯ/ диапазон	Bluetooth® 5.0 / 150 м Доступно в качестве дополнительного
Протоколирование данных	обновления при покупке в приложении (72-часовая регистрация данных)

Типы датчиков		
	Давление от	Температура
Диапазон измерения	-1 до 60	от -50 до +150 °C
точность (при 22 ° C)	бар ±0,25% fs	±0,5 °C 0,1 °C 2
Решение	0,01 бар	x подключаемых
Подключения датчиков	3 x 7/16 " - UNF + 1 x 5/8"	модуля (NTC)
Перегрузка	- UNF 65 бар	-

Данные для заказа testo 558s				
	testo 558s	testo 558s Умный вакуумный комплект	testo 558s Умный вакуумный комплект с заправочными шлангами	Интеллектуальный Вакуумный комплект testo 558s с клещевым измерителем
				
Компоненты комплекта				
testo 558s Цифровой	✓	✓	✓	✓
коллектор 2 беспроводных датчика температуры		✓	✓	✓
зажима testo 115i вакуумный		✓	✓	✓
зонд testo 552i Комплект для заправки шлангов (4 шланга) Клещевой измеритель TRMS testo			✓	
770-3 Кабель USB-C	✓	✓	✓	✓
Протокол калибровки для testo 558s	✓	✓	✓	✓
Кейс для прибора		✓	✓	✓
Номер заказа.	0564 5581	0564 5582	0564 5583	0564 5584

интеллектуальные датчики testo /клещевой измеритель testo 770-3

testo 115i

testo 115i, зажимной термометр, управляемый смартфоном, для измерения на трубопроводах с диаметрами от 6 до макс. 35 мм, включая батарейки и протокол калибровки
Номер для заказа 0560 2115 02



Тип датчика NTC	
Диапазон измерения	От -40 до +150
Точность ± 1 разряд	°C ±1,3 °C (от -20 до +85
Разрешение	°C) 0,1 °C
Общие технические данные	
Совместимость	требуется iOS 11.0 или новее, Android 6.0 или новее, требуется мобильное оконечное устройство с Bluetooth®4.0
Температура хранения: ature	от -20 до +60 °C
Рабочая температура: ature	от -20 до +50 °C
Тип батареи Срок службы батареи	3 батарейки типа AAA 150 ч 183
Размеры Bluetooth-диапазон	х 90 x 30 мм на расстоянии до 100 м





JETZT auf Google PlayLaden im App Store

- Приложение testo Smart
- Для всех приложений testo 570s - от измерений до документации - Дистанционное управление измерительным устройством
 - прибор или использовать в качестве второго экрана
 - Быстрая оценка со всеми результатами на быстрый просмотр, табличный вид и графическое отображение хода выполнения - Управляемые меню для всех задач измерения - Создание цифровых отчетов об измерениях
 - добавляйте фотографии в виде файлов PDF / CSV на сайт и сразу отправляйте их по электронной почте - Совместимость со всеми устройствами Bluetooth®-включено
 - Измерительные приборы Testo для систем кондиционирования/охлаждения воздуха и тепловых насосов

testo 552i

testo 552i, беспроводной вакуумный зонд с управлением через приложение, включая батарейки и протокол калибровки



Тип датчика давление	
Диапазон измерения	от 0 до 26,66 мбар/ от 0 до 20000
Точность ±1 разряд	мкм ±10 мкм + 10% от атмосферного давления (от 100 до 1000 мкм) 1 мкм (от 0 до 1000 мкм) 10 мкм (от 1000 до 2000 мкм) 100 мкм (от 2000 до 5000 мкм) 7/16 " - UNF 6.0 бар / 87
Разрешение	фитов на квадратный дюйм относительный 5,0 бар / 72 фунта на квадратный дюйм)
Подключение Перегрузка	

Общие технические характеристики	
Подключение	Bluetooth 4.2 от-20
Температура хранения.	°C до + 50 °
Рабочая температура. Тип батареи	С от-10 °C до + 50 °C 3 батарейки
работы Автоматическое отключение питания	типа AAA 39 ч Через 10 минут при отсутствии
Класс защиты	подключения через
Размеры	Bluetooth IP54
Вес	150 x 32 x 31 мм
Bluetooth-диапазон действия	142 г 150 м

testo 770-3

клещевой измеритель testo 770-3 TRMS с Bluetooth®



Диапазоны измерений	
Напряжение	От 1 мВ до 1000 В переменного тока от 0,1 мВ до 1000 В постоянного тока
Мощность	от 0,01 до 600 А переменного/постоянного тока от 0,1 до 600 мкА
мкА	переменного/постоянного тока от 0,1 Ом до
Сопротивление Частота	60 МОМ 0,01 Гц... 9,999 кГц
Емкость	от 0,001 нФ до 60 мФ
Температура	от -20 до + 500 °C
Общие технические характеристики	
Базовая точность 0,1 % Дисплей (количество отсчетов) 6000	

testo 605i

testo 605i, термогигрометр работает от смартфона, включая батарейки и протокол калибровки





Тип датчика влажности - емкостной. Диапазон измерения	
от 0 до 100 % относительной влажности Точность (при +25 °C) ± 3.0% относительной влажности (от 10 до ±1 разряд 35 % относительной влажности)	±2,0 %относительной влажности (от35 до 65 %относительной влажности) ±3,0 %относительной влажности (от65 до 90%относительной влажности) ±5 %относительной влажности (<10%относительной влажности или >90%относительной влажности)
Разрешение	0,1 %относительнойвлажности

Тип датчика NTC	
Диапазон измерения	от -20 до + 60 °C
Точность ± 1 разряд	±0,8 °C (от -20 до 0 °C) ± 0,5 °C (от 0
Разрешение	до + 60 °C) 0,1 °C

Общие технические данные	
Совместимость	требуется iOS 11.0 или новее, Android 6.0 или новее, требуется мобильное оконечное устройство с Bluetooth®
Температура хранения. Рабочая температура.	4,0 от -20 до +60 °C от -20 до +50 °C
Тип батареи	3 батарейки типа AAA
Срок службы	150 ч
батарей Размеры	218 x 30 x 25 мм стержень датчика 73 мм до 100 м
Bluetooth-диапазон	

Категория	CAT IV 600 В CAT III 1000 В
измерения-егоду Рабочая температура	от-10 до + 50 °C
Размеры	243 x 96 x 43 мм
Вес	378 г
Вес Утверждения	CSA/ETL, CE
Стандартов	EN 61326-1, EN 61140
Другое	True RMS, проверка непрерывности, измерение мощности, проверка диодов, Синий зуб®, интеллектуальное приложение testo

Зонд

Тип зонда	Размеры Стержень зонда / наконечник вала зонда	Диапазон измерения	Точность	Номер заказа.
Воздушный зонд				
Точный, надежный воздушный зонд NTC		от -50 до +125 °C	±0,2 °C (от -25 до +80 °C) ±0,4 °C (остальные измерения) (диапазон)	0613 1712
Поверхностный зонд				
Зажимной датчик температуры в комплекте для измерений на трубах диаметром от 6 до 35 мм, NTC, фиксированный кабель 1,5 м		от -40 до +125 °C	±1 °C (от 20 до +85 °C)	0613 5507
Зажимной зонд для измерения температуры на трубах диаметром от 6 до 35 мм, NTC, фиксированный кабель 5,0 м		от -40 до +125 °C	±1 °C (от 20 до +85 °C)	0613 5506
Датчик для намотки труб (NTC) для труб диаметром от 5 до 65 мм, фиксированный кабель длиной 2,8 м		от -50 до +120 °C	±0,2 °C (от -25 до +80 °C)	0613 5605
Водонепроницаемый поверхностный зонд NTC для плоских поверхностей, фиксированный кабель 1,2 м		от -50 до +150 °C Длительные измерения, диапазон до +125 °C, краткосрочно до +150 °C (2 минуты)	±0,5% от массы тела (от +100 до +150 °C) ±0,2 °C (от -25 до +74,9 °C) ±0,4 °C (остальные значения) (диапазон)	0613 1912

Аксессуары



Комплект заправочных шлангов

Минимальные потери хладагента, максимальная универсальность - для легкого и точного измерения. 1/4" SAE: Номер для заказа 0554 2113 5/16" SAE: номер для заказа 0554 2114



Комплект заправочного шланга с клапаном

Минимальные потери хладагента и точное регулирование расхода благодаря встроенному запорному клапану. 1/4" SAE: номер для заказа 0554 2115 5/16" SAE: номер для заказа 0554 2116



Вакуумный шланг

Прочный, герметичный и надежный: новый вакуумный шланг с барьером для проникновения для минимальной потери хладагента. Номер для заказа 0554 2117



Устройство для удаления сердцевины клапана

Быстрая замена сердечника клапана без потери хладагента - для эффективного и безопасного технического обслуживания. Номер для заказа 0554 3111



Запорный клапан

Точность до совершенства - для надежного крепление заправочных шлангов без потери хладагента. Номер для заказа 0554 3112



Адаптер для заправочного шланга

Обеспечивает плавное соединение между различными соединениями SAE: от 1/4" до 5/16" SAE: Номер заказа 0554 3113 от 5/16" до 1/4" SAE: Номер заказа 0554 3114



Магнитный ремешок

Магнитный ремень для цифровых коллекторов для гибкого использования магнита или крючка благодаря простой системе замены, совместим со всеми цифровыми коллекторами от Testo Номер заказа 0564 1001



Комплект запасных клапанов

Комплект запасных частей для клапанов; замена 2 позиционеров клапанов на 4 крышки позиционеров клапанов (красную, синюю и 2 х черных), совместимые со всеми коллекторами dig- итали от Testo. Номер для заказа 0554 5570



Датчики для обмотки труб

Зонд для обмотки труб липкой лентой для труб диаметром до макс. 75 мм, Tmax. +75 °C, NTC, фиксированный кабель 1,5 м. Номер для заказа 0613 4611