We measure it. testo

Прибор для измерения температуры и влажности

testo 623 - измерение параметров микроклимата с функцией сохранения истории измерений

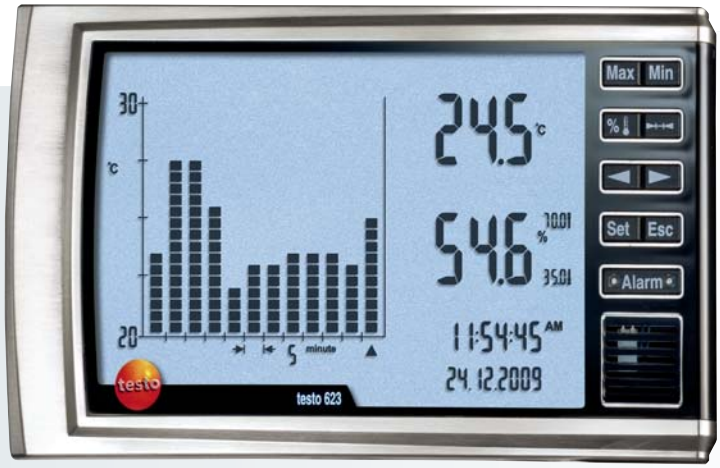

- Анализ ранее зарегистрированных значений температуры и влажности непосредственно на объекте
- Гистограмма, отображающая данные за 90 дней
- Быстрый доступ ко всем необходимым показаниям
- Большой и четкий дисплей

%ОВ °C

Прибор для измерения температуры и влажности **testo 623** отображает текущие и ранее зарегистрированные значения одновременно с индикацией даты и времени на большом удобном дисплее. Вы незамедлительно получите доступ ко всем необходимым данным.

Выводимая на дисплей гистограмма позволяет провести анализ результатов измерений, полученных за прошедшие 90 дней. **testo 623** идеально подходит для быстрой проверки параметров микроклимата без необходимости в проведении дополнительной оценки на ПК.

Благодаря сенсору, одним из основных преимуществ которого является долгосрочная стабильность, показания прибора останутся точными и надёжными даже по прошествии нескольких лет. Вы можете поставить прибор на стол или повесить на стену помещения - прибор оснащен всем необходимым для максимального удобства при установке. Экономия Вашего времени и удобство в применении: специальное ПО позволяет выполнить калибровку и настройку прибора непосредственно на объекте.

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане
ТОО «AZIA-TEST LLP»
020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223
www.azia-test.com • info@azia-test.com

Технические данные / Принадлежности

testo 623

testo 623, прибор для измерения температуры и влажности с функцией сохранения истории измерений, в комплекте с заводским протоколом калибровки и батарейками

Номер заказа: **0560 6230**

Общие технические данные

Частота измерения	20 с
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-10 ... +60 °C
Ресурс батареи	12 месяцев
Вес	240 г
Размеры	185 x 105 x 36 мм

Сенсоры

	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостный
Диапазон измерения	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %ОВ
Погрешность ±1 цифра	±0.4 °C	±2 %ОВ при +25 °C (10 ... 90 %ОВ) ±3 %ОВ (ост. диап.)
Разрешение	0.1 °C	0.1 %ОВ

Принадлежности

	№ заказа	
ПО для калибровки и настройки с USB-кабелем для testo 622/623	**0554 6230**	