

Цифровая шкала хладагента testo 560i - Цифровые весы для измерения хладагента с Bluetooth и интеллектуальным клапаном для автоматической заправки холодильных систем и тепловых насосов



Автоматическая и точная заправка хладагента в соответствии с заданным перегревом, переохлаждением и весом благодаря интеллектуальному клапану*

Беспроводное подключение и работа с коллекторами Testo и приложением testo Smart App через Bluetooth

Все измеренные значения для процесса зарядки доступны сразу с сохранением измеренных данных в приложении testo Smart App

Особенно удобен благодаря компактному корпусу, малому весу, практичной ручке для переноски и прочной сумке через плечо

Совместим с цифровыми коллекторами testo 557s / 550 s / 550i и testo 557/550

 Bluetooth + приложение

приложение testo Smart для бесплатной загрузки



Новые беспроводные весы для измерения хладагента testo 560i вместе с интеллектуальным клапаном совершают революцию в заправке холодильных систем и тепловых насосов. Поскольку благодаря в сочетании testo 560i с valve, цифровым коллектором от Testo и / или приложением testo Smart App, вы заряжаете холодильные системы и тепловые насосы автоматически и, следовательно, более быстро и точно, чем когда-либо прежде. Вы можете выбрать одну из трех автоматических программ в зависимости от целевого перегрева, переохлаждения или веса хладагента. Просто выберите программу зарядки в коллекторе Testo или приложении testo Smart, введите целевое значение и шкалу хладагента testo 560i с помощью

интеллектуальный клапан сделает все остальное за вас. Ваши преимущества: Экономия времени на выполнение других задач, а также безошибочная и точная зарядка системы.

Весы и клапан автоматически подключаются по Bluetooth к коллектору и приложению на вашем смартфоне или планшете. Это обеспечивает гибкость даже в стесненных условиях. Благодаря компактному и прочному корпусу, небольшому весу и практичной ручке для переноски весы особенно удобны.

Данные для заказа

комплект testo 560i

комплект testo 560i, весы и клапан
вкл. сумка через плечо и батарейки

Заказа нет. 0564 2560

testo 560i

весы testo 560i
вкл. сумка через плечо
и батарейки

Заказа нет. 0564 1560


Хладагент

Bluetooth для клапана для масштаба
тесто 560i ВКЛ. аккумуляторы

Номер для заказа 0560 5600

Аксессуары	Номер для заказа
Сумка через плечо testo 560i, размеры 32.4x30.7x12.3 см (Ш/Г/В)	0516 1000

Принципиальная
схема для автоматической
заправки хладагента

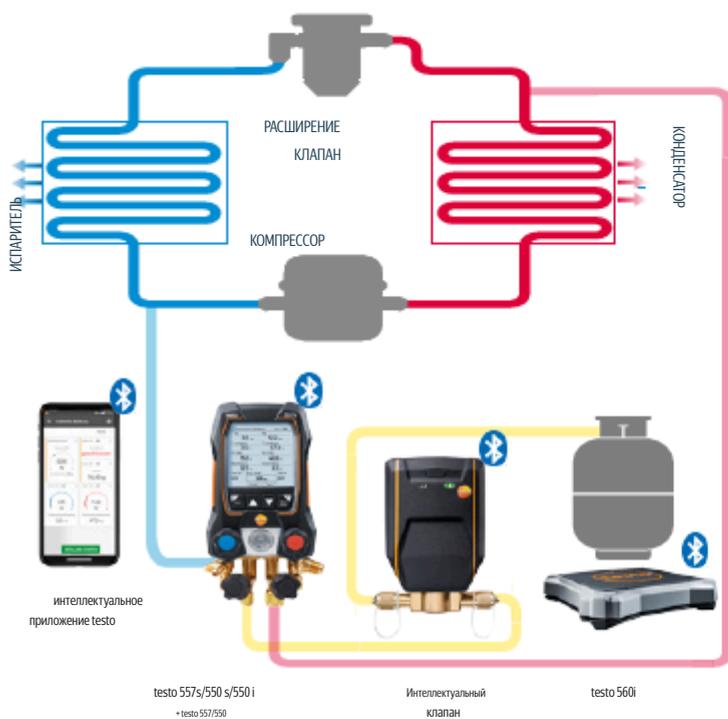

Приложение testo Smart

Приложение testo Smart - Для всех приложений testo 560i - от измерений до документации

- Управляемые программы для testo 560i с Bluetooth клапан для автоматической заправки хладагента в соответствии с заданным значением (перегрев, переохлаждение, вес, ручное управление)
- Совместим со всеми устройствами Testo с поддержкой Bluetooth измерительные приборы для систем кондиционирования воздуха/ охлаждения и тепловых насосов
- Ошибки измерений легко предотвращаются благодаря меню, обеспечивающим оптимальную поддержку, например для перегрева и переохлаждения - Быстрый анализ благодаря четкому представлению значения
- (графические и табличные) - Создание цифровых отчетов об измерениях, включая фотографии в формате PDF / CSV на сайте и сразу же отправляйте их по электронной почте

Скачайте сейчас бесплатно
Для Android и iOS

Технические данные

Точность диапазона	
измерения	от 0,00 до 100,00 кг
testo 560i	Рабочая температура +22 °C ± (10 г + 0,03% rdg) (от 0 до 30 кг) ± (10 г + 0,05% rdg) (от 30
Разрешение	до 100 кг) 0,01 кг относительной
Влажность окружающей среды	влажности от 0 до 80%
Общие технические	
характеристики	Bluetooth 4.2 > 50 м свободного
Подключение Bluetooth-диапазон	пространства
рабочей температуры	От -10 °C до +50 °C / от +14
Температура хранения	°F до +122 °F От -10 °C до
Размеры	+50 °C / от +14 °F до +122
Вес	°F 310 x 287 x 58 мм 4,36
Класс защиты	кг (вкл. батарейки и сумка)
Тип батареи	IP44 4 щелочных батарейки
Срок службы батареи	типа AA > 70 ч при +25 °C

Клапан хладагента	
Влажность окружающей среды	Относительная влажность
Максимальное рабочее давление	от 0 до 80% 35 бар
Общие технические	
характеристики	Bluetooth 4.2 > 50 м свободного
Подключение Bluetooth	пространства
диапазон Рабочая температура	От -10 °C до +50 °C / от +14 °F
Температура хранения	до +122 °F От -10 °C до +50 °C
Размеры	/от +14 °F до +122 °F 95 x
Вес	119 x 47 мм 0,57 кг вкл.
Класс защиты	аккумуляторы IP54 щелочная
Тип батареи	батарея 9,0 В (6LR61) > 60 часов
Срок службы батареи	+ 3000 операций с клапанами

Совместимые коллекторы от Testo

<p>testo 550s</p> <p>Интеллектуальный цифровой коллектор с Bluetooth и блоком 2-ходовых клапанов , например, в комплекте testo 550s Smart Kit (номер для заказа 0564 5502)</p>	
<p>testo 557s</p> <p>Интеллектуальный цифровой коллектор с Bluetooth и блоком 4-ходовых клапанов например, в комплектации testo 557s Smart Vacuum Kit (номер для заказа 0564 5571)</p>	
<p>testo 570s</p> <p>Интеллектуальный цифровой коллектор с Bluetooth, блоком 4-ходовых клапанов и интеллектуальным анализом ошибок, например, в интеллектуальном вакуумном комплекте testo 570s с запорочными шлангами (номер заказа 0564 5703)</p>	
<p>testo 550i</p> <p>Управляемый приложением цифровой коллектор с Bluetooth и блоком 2-ходовых клапанов , например, в testo 550i Smart Kit (номер для заказа 0564 3550)</p>	