

Измеритель влажности/температуры

тесто 625 - цифровой

термогигрометр с приложением

Простое, быстрое и точное измерение температуры воздуха

и относительной влажности. Расчет температуры

точки росы и влажности в термометре Быстрая

конфигурация в приложении, история графиков, второй

экран и хранилище данных измерений в приложении Testo

Smart Звуковая сигнализация при превышении

предела Временное и точечное усреднение



Относительная влажность и температура воздуха - это два

решающие факторы, например, для оценки качества

и комфорта воздуха в помещении. Поэтому, если

вы хотите, чтобы люди чувствовали себя комфортно

в помещении или чтобы в складских помещениях

были оптимальные условия, компактный

термогигрометр testo 625 является оптимальным выбором.

Чтобы получить максимально быстрые и простые точные результаты

, testo 625 вычисляет не только точки росы, но и

Температура влажного шарика автоматически.

Также мгновенно отображаются среднее значение

по времени и по точкам. А с помощью

приложения testo Smart вы получите

максимальную отдачу от термогигрометра: -


Настройка счетчика - Просмотр графической

истории показаний - Сохранение данных

измерений - Управление клиентами и точками

измерения - Документация на месте

- Отправка отчета по электронной почте

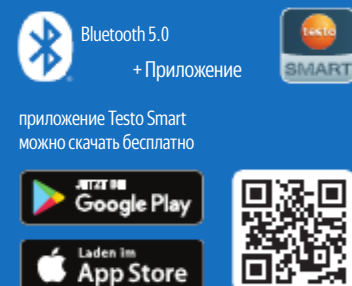

Данные заказа / Технические характеристики / Аксессуары

тесто 625

тесто 625, измеритель влажности / температуры с подключением к приложению и звуковой сигнализацией, вкл. сумка для переноски, протокол калибровки и 3 батареи типа AA

Лучший. № 0563 1625





Приложение Testo Smart App

- Легко и быстро: измерительные меню для многочисленных приложений обеспечивают оптимальную поддержку при настройке и проведении измерений
- Графически наглядное представление
- Измеренные значения, например, в виде таблицы для быстрой интерпретации результатов
- Цифровые протоколы измерений, включая Фотографии в формате PDF/CSV
- Создание файла на месте и отправка его по электронной почте

- PRO* Измерительная программа Мультиметрическое измерение для оптимизации операций с профессиональным управлением клиентами и точками измерения:
- Экономия времени за счет четкой документации
- Простота сопоставления измеренных значений- Все результаты измерений в одном отчете

*PRO: платный по пробной подписке, с возможностью ежемесячной отмены

(доступно не во всех странах)



приложение Testo Smart бесплатно скачать и протестировать

Типы датчиков	
Датчик влажности Testo емкостный	
диапазон измерения	0 ... 100%RH
Точность	2,5 %RH (5 ... 95 %RH) 0,1 %RH
±1-значное разрешение Диапазон измерения NTC	
Точность ±1-значное	-20 ... +60 °C ±0,5 °C
разрешение	0,1 °C
Общие технические характеристики	
Рабочая температура	Датчик: -20 ... +50 °C
Температура хранения Тип	Датчик: -20 ... +70 °C -20 ... +50 °C
батареи Срок службы	3 x AA 100 ч
Размеры	Датчик: 208 x 60 x 28 мм
Класс защиты	Датчик: 12 x 15 мм
по весу	199 г
Материал корпуса	ABS + PC / TPE

Принадлежность	Best.Nr .	
/ ИРДА Принтер, вкл. 1 Рулон мобильного BT®	0554 0622	
Термобумага, аккумулятор и блок питания		
Замена Термобумаги для принтера (6 рулонов), долговременная считываемая документация по измерениям до 10 лет	0554 0568	
Сертификат калибровки ISO Влажность, калибровочные баллы 11.3%RH и 75.3%RH при +25 °C	0520 0006	
Сертификат калибровки ISO Влажность, Насыщенные солевые растворы, Точка калибровки 11.3%RH	0520 0013	
Сертификат калибровки ISO Влажные насыщенные солевые растворы, точка калибровки 75.3%RH Сертификат калибровки	0520 0083	
DAKKS Влажные электронные гигрометры, точки калибровки 11.3%RH и 75.3%RH при +25 °C	0520 0206	